

Bolle & Bolle Up



FRIGOCENTER

I professionisti dell'acqua

FREDDA



8 L/H

AMBIENTE



10 L/H

GASSATA



10 L/H



FRIGOCENTER
I professionisti dell'acqua



Bolle Up

Bolle Up condivide tutte le caratteristiche che rendono unica la sua “sorella”, Bolle. In più, offre una capacità di produzione nettamente superiore di acqua fredda, a temperatura ambiente e frizzante, per permetterti di gustare un ottimo bicchiere d’acqua in qualsiasi momento.

Il risultato è un’acqua erogata al momento, ricca di tutti i componenti benefici per il nostro organismo.

FREDDA



8 L/H

AMBIENTE




10 L/H

GASSATA



10 L/H



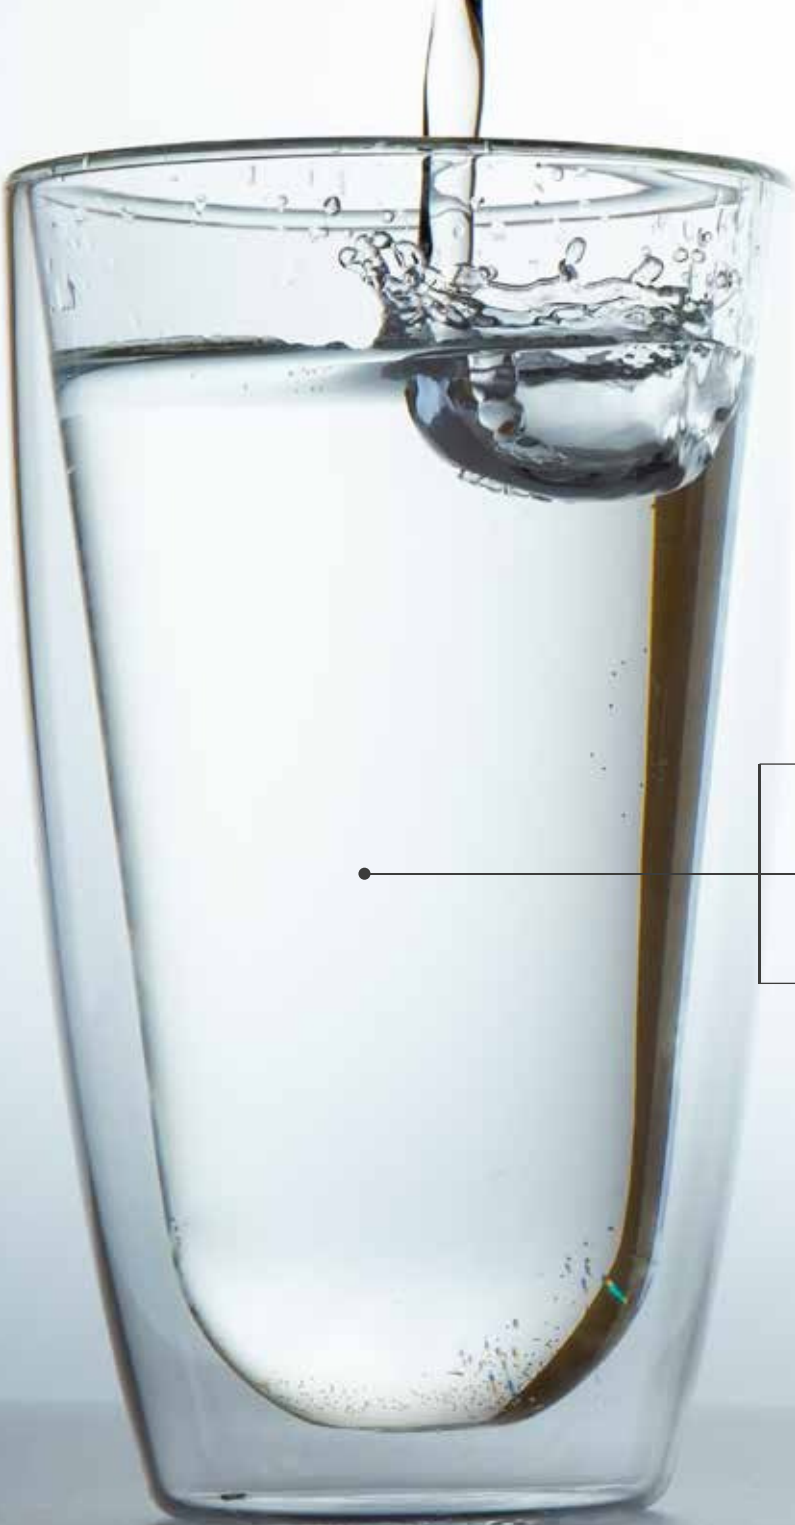

**Tre tipi di acqua.
Un solo dispositivo**

Acqua fredda

Acqua a temperatura ambiente

Acqua frizzante



Con Bolle e Bolle Up hai a disposizione una riserva continua di acqua di alta qualità, direttamente a casa tua. Puoi berla oppure utilizzarla per preparare infusi e tè, cucinare la pasta o lavare frutta e verdura.

Le dimensioni compatte e il design funzionale consentono di trasportare e installare facilmente il sistema ovunque desideri: al mare, in montagna, in campeggio, nella casa vacanze o in ufficio.

BOLLE



- Peso: 22 kg
- Connessione ingresso acqua: H₂O IN 8 mm
- Connessione ingresso CO₂: CO₂ IN 6 mm
- Potenza di raffreddamento: compressore 1/10 hp
- Capacità raffreddamento acqua fredda: 18 l/h
- Capacità raffreddamento acqua frizzante: 18 l/h (modelli SW con booster 80 l/h)
- Gas refrigerante: R134a / R290
- Alimentazione elettrica: 220-230 V / 50 Hz

ACCESSORI

OI021992

Rubinetto 3 vie - 3 LINES FAUCET

Rubinetto supplementare 3 vie canna alta cromato

Additional 3-ways faucet in chrome with high spout made in Italy

OI021994

Miscelatore 5 vie - 5 LINES FAUCET

Miscelatore a 5 vie cromo con canna alta made in Italy

Chrome-plated 5 ways mixer with high spout made in Italy

CONSUMABILI ORIGINALI

Regolatore CO₂ per bombole monouso

Rif. 980490

Regolatore CO₂ per bombole ricaricabili

Rif. 980024



ACQUA FREDDA



ISOLAMENTO ISOTECH PLUS



SISTEMA DI VENTILAZIONE



ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE



CONNESSIONI RAPIDE



POMPA PER CARBONATAZIONE



ACQUA FRIZZANTE



VALVOLA DI SICUREZZA



VERSIONE COMPATIBILE CON RUBINETTO ELETTRICO



DISPONIBILE CON CONDENSAZIONE AD ACQUA (H₂O)



STRUTTURA ESTERNA IN SKIN PLATE

BOLLE UP



Peso: 23 kg

Temperatura di erogazione: 3 - 10 °C

Connessione ingresso acqua: 1/4"

Connessione ingresso CO₂: 5/16" (8 mm)

Potenza di raffreddamento: 130 W

Capacità raffreddamento acqua fredda: 8 l/h

Capacità raffreddamento acqua frizzante: 10 l/h

Gas refrigerante: R600a (110 g)

Capacità serbatoio: 2,4 l

Alimentazione elettrica: 220 - 240 V / 50 Hz

ACCESSORI

Tubo 5/16" (8 mm) - 1 m

Tubo 1/4" - 1 m

Valvola a sfera 1/4"

Valvola a sfera 5/16" (8 mm)

CONSUMABILI ORIGINALI

Regolatore CO₂ per bombole monouso

- (Rif. 980490)

Regolatore CO₂ per bombole ricaricabili

- (Rif. 980024)



ACQUA FREDDA



INDICATORE DI
TEMPERATURA



SISTEMA DA TAVOLO /
SOPRALAVELLO



ACQUA A TEMPERATURA
AMBIENTE



CONNESSIONI RAPIDE



POMPA PER
CARBONATAZIONE



ACQUA
FRIZZANTE



VALVOLA DI SICUREZZA



VOLUME DI RIEMPIMENTO
TEMPORIZZATO



PULSANTI TOUCH



SISTEMA DI
VENTILAZIONE



Ampio spazio per bottiglie di ogni tipo

Bolle & Bolle Up

CADEM S.r.l.

Sede legale: S.S. 159 delle Saline KM 0,500 SNC

71043 Manfredonia (FG)

Partita IVA: 04217790718

Ufficio 0884 596126 – Assistenza +39 331 872 0779



WLG (B-60326279), is member of the Water Quality Association.



ACCREDITED BY ENAC
Certif. nr 945200/14/07/12

The trading of water treatment and household appliances as well as designing and teaching of non-official training courses related with its technology are certified and comply with the UNE-ISO-9001 for WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) is an Aqua España member, who belongs Aqua Europa (Federation of European nation associations).



WLG (B-60326279), has the rights granted for Authorized Economic Operator with number ESAE0F18000008U6 and 13/02/2018 as a date of entry of the authorization.