



FRIGOCENTER

I professionisti dell'acqua

OsmoPro

NOVITÀ



Posizione *sottolavello*
e *sottozoccolo*



Acqua liscia



Personalizzalo ora,
rendilo unico!



Personalizzazione
del pannello



Personalizzazione
del colore

DISPONIBILE IN 2 VERSIONI



Made in Italy


FRIGOCENTER
I professionisti dell'acqua

OsmoPro

Depuratore Acqua



Personalizza
il pannello frontale

Depuratore acqua con Osmosi inversa

Sistema di osmosi inversa diretta sottolavello, senza serbatoio, che offre **acqua sempre fresca e massima purezza.**

Filtrazione a 4-5 stadi: sedimenti, carbone attivo e membrana da 0,0001 µm capace di trattenere fino al **95-99% dei sali e contaminanti.**

Produzione continua 1,2-2 L/min, capacità 500-800 L/giorno. Include pompa booster, centralina elettronica e rubinetto dedicato.



Caratteristiche principali



Sistema
antiallagamento



Pompa
Booster



Depuratore acqua
per *uso domestico*



Posizione *sottolavello*
e *sottozoccolo*



Osmosi inversa



Filtri
InLinee



Facile installazione
e manutenzione

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE WHITE


FRIGOCENTER
I professionisti dell'acqua

Filtri



Tre stadi di Filtrazione

Filtro Sedimenti, Filtro Carbone Attivo & Membrana ad Osmosi inversa

Il sistema di depurazione dell'acqua **è dotato di un sistema di filtrazione a tre stadi:**

- Filtro a **Sedimenti**
- Filtro a **Carbone attivo**
- Membrana **RO 600 GPD**

Il risultato è un'acqua **pura**, pronta per ogni **esigenza quotidiana**.

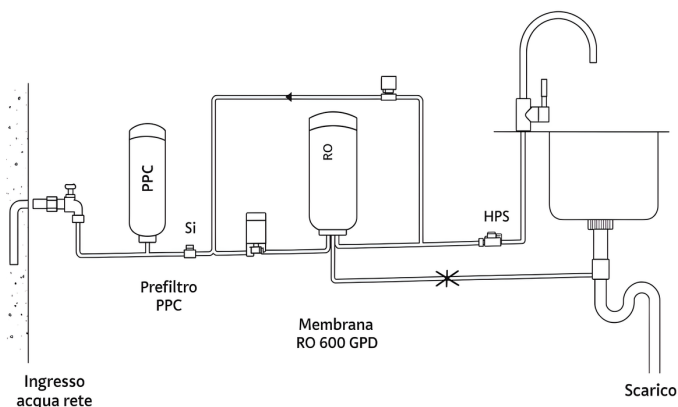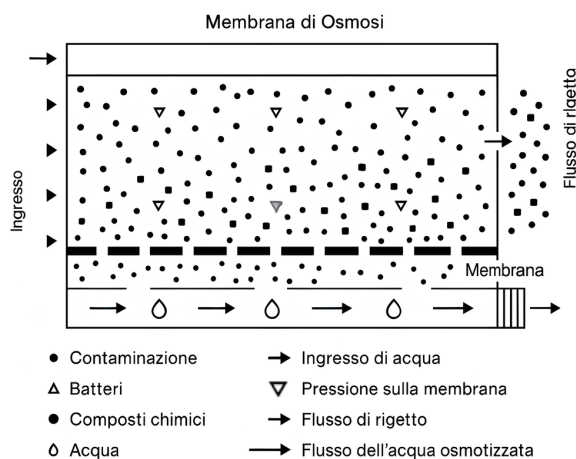

Caratteristiche principali



Filtro
Sedimenti



Filtro
Carbone attivo



Membrana ad
osmosi inversa



Caratteristiche e Dimensioni

FRIGOCENTER

I professionisti dell'acqua

Alimentazione	2100-240V AC → 24V DC (96W)
Grado di filtrazione	0,0001 µm (Membrana RO 600 GPD)
Prefiltri	Sedimenti + Carbone attivo
Portata nominale	1,2-2,0 L/min
Consumo massimo	50 W
Collegamenti	Ingresso acqua 8 mm e uscite rubinetto 6 mm
Dimensioni	H 33 cm x L 13 cm x P 35 cm

